

StarBoard

INTERAKTIVES PANEL DISPLAY YL Zero



Informativ, Funktional, Intuitiv


Das interaktive StarBoard Flat Panel Display mit fortschrittlicher Touch-Technologie bietet die neueste Infrarot-Touch-Technologie und alle Funktionen, die Sie erwarten, um den Anforderungen aktiver Präsentationen- und Schulungsumgebungen gerecht zu werden. Das minimalistische Design mit wichtigen Anschlussmöglichkeiten, Frontlautsprechern und IR-Technologie macht die Benutzung einfach und intuitiv. Die große interaktive Oberfläche bietet ein hochauflösendes Bild und eine hervorragende Plattform für Ihr Klassenzimmer, um kreativ zu lernen.

Bewährte Touch-Technologie

Erleben Sie die Leistung der bewährten Touchscreen-Technologie mit dem StarBoard Interaktive Display. Wählen Sie zwischen Multi-Finger-Touch, Stylus-Stift oder Pointer-Reaktion für nahtloses Schreiben, Zeichnen und Navigieren.

Software

Ausgestattet mit der interaktiven Software von StarBoard und StarBoard Online. Verwalten Sie mühelos Inhalte, arbeiten Sie zusammen und schaffen Sie eine ansprechende Lern- oder Arbeitsumgebung.



**20Wx2 Lautsprecher
+ 20W Subwoofer**



**Kompatibilität mit Android, Windows,
Mac OS, Chrome und Linux**



Schlankes Design

INTERAKTIVES PANEL DISPLAY YL Zero

MODELL	YL Zero
Display-Größen	65" 75" 86"
Auflösung	3840x2160 @60Hz
Aktive Fläche (mm)	65": 1429x804 75": 1650x929 86": 1896x1066
Panel	IPS Panel
Glas	4 mm gehärtetes Glas 7 auf der Mohs-Skala Blendfreie Beschichtung Anti-bakterielle Beschichtung
Betrachtungswinkel	178°
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	450 cd/m2
Kontrast	5000:1
Farben	10 Bit (1.07 Milliarden)
Unterstützte Auflösungen	1024x768 / 1280x720 / 1280x960 1280x1024 / 1360x768 / 1440x900 1600x1200 / 1920x1080 / 3840x2160
Reaktionszeit	< 5 ms
WiFi	6 (IEEE 802.11ax)
Bluetooth	5.0
Software	iMagic, SB Software, StarBoard Online, EShare
Tasten	Ein/Aus, Quelle, Menü, Bild einfrieren, Lauter, Tastensperre, Leiser, Schwarzer Bildschirm
Stifte enthalten	2
Unterstützte Funktionen	Stift-/Touch-Unterscheidung, Handballenlöschung, Handballenerkennung

Ein-/Ausganganschlüsse			
	Rückeingang	Fronteingang	Rückausgang
HDMI 2.0	2	1	1
VGA	1		
MIC	1		
DP	1		
USB-C 3.2	1 (65W)	1 (100W)	
USB-A 3.0	2	3	
USB-A 2.0	1		
TOUCH-USB	2	1	
TF (microSD-Karte)	1		
PC AUDIO	1		
KOPFHÖRER			1
RJ45	1		1
OPS Steckplatz	1		
RS232	1		
COXAL/SPDIF			1

Allgemein	
Nettogewicht	65": ~38 Kg 75": ~51 Kg 86": ~64 Kg
Bruttogewicht	65": ~51 Kg 75": ~67 Kg 86": ~81 Kg
Geräteabmessungen	65": 1477x918x92 mm 75": 1700x1068x101 mm 86": 1946x1186x101 mm
Verpackungsabmessungen	65": 1646x1043x160 mm 75": 1873x1173x160 mm 86": 2110x1310x160 mm
Lebensdauer	50.000 Stunden
Garantie	8 Jahre
Zertifikate	CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign

Touch-Spezifikationen	
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Berührungspunkte	Bis zu 50 Punkte
Schreibmodus	Finger oder Stift
Touch-Technologie	Infrarot
Genauigkeit	<1 mm
Positionierungsaufösungen	4096x4096/16384 x 16384/32768x32768
Reaktionszeit	<5ms
Cursorgeschwindigkeit	>180 dot/Sec
Kommunikationsanschluss	USB



Kamera-Spezifikationen	
MP	48
Sichtwinkel	120° horizontal, 90° vertikales Sichtfeld (FoV)

Mikrofon-Spezifikationen	
MIC-Kal.	8.0
Auflösung der Probenahme	16/24 bit
Signalfrequenz	16KHz – 48KHz
AEC-Signalfrequenzalgorithm.	16KHz
Reichweite	9m
Eigenschaften	Geräusch- und Echounterdrückung



Leistungsspezifikation	
Standby	< 0.5 W
Nennverbrauch	65": 140W 75": 160W 86": 180W
Spannungsbereich	AC (100-240) V-50/ 60Hz

OPS-Verbrauch ist nicht enthalten

65"

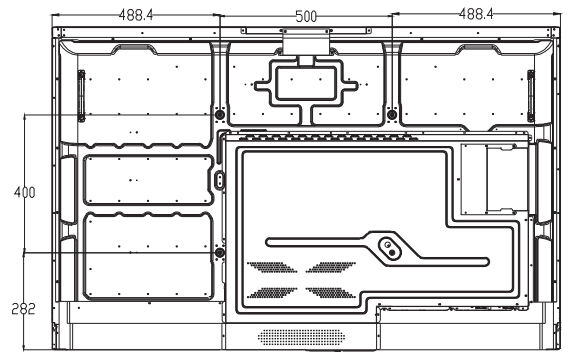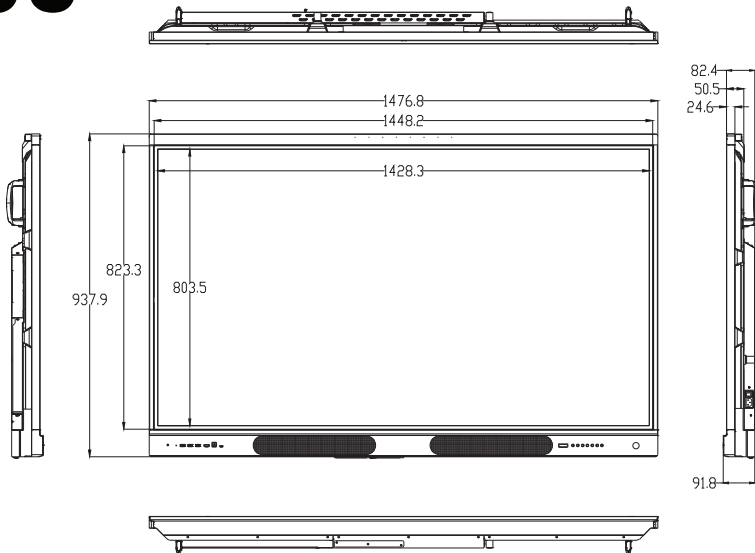

75"

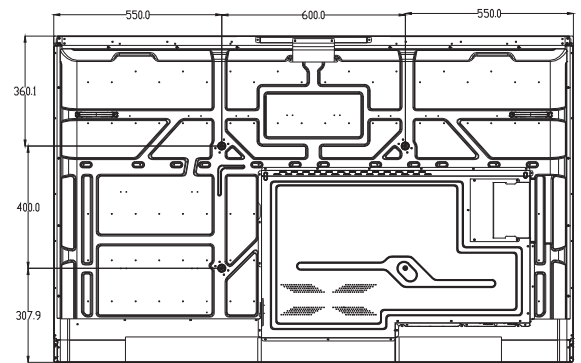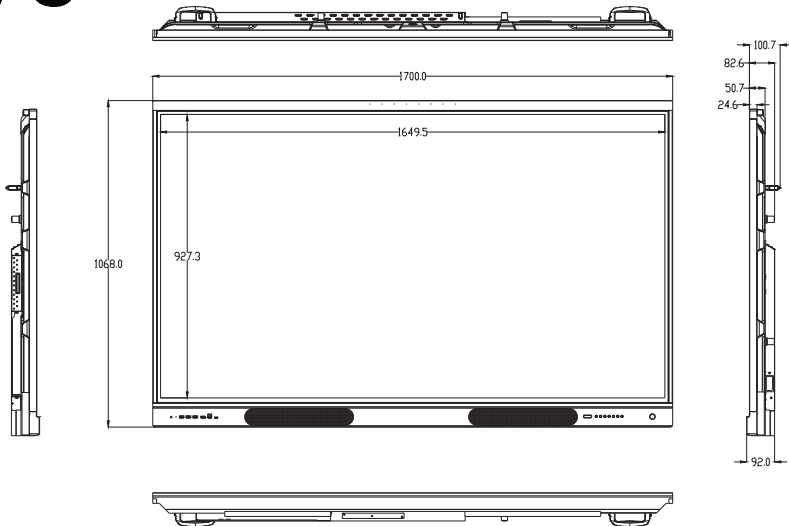

86"

